


70 t Autokran

max. Hakenhöhe am Teleskopausleger 41,5 m

max. Hakenhöhe an der Klappspitze (15,8 m) 56,5 m

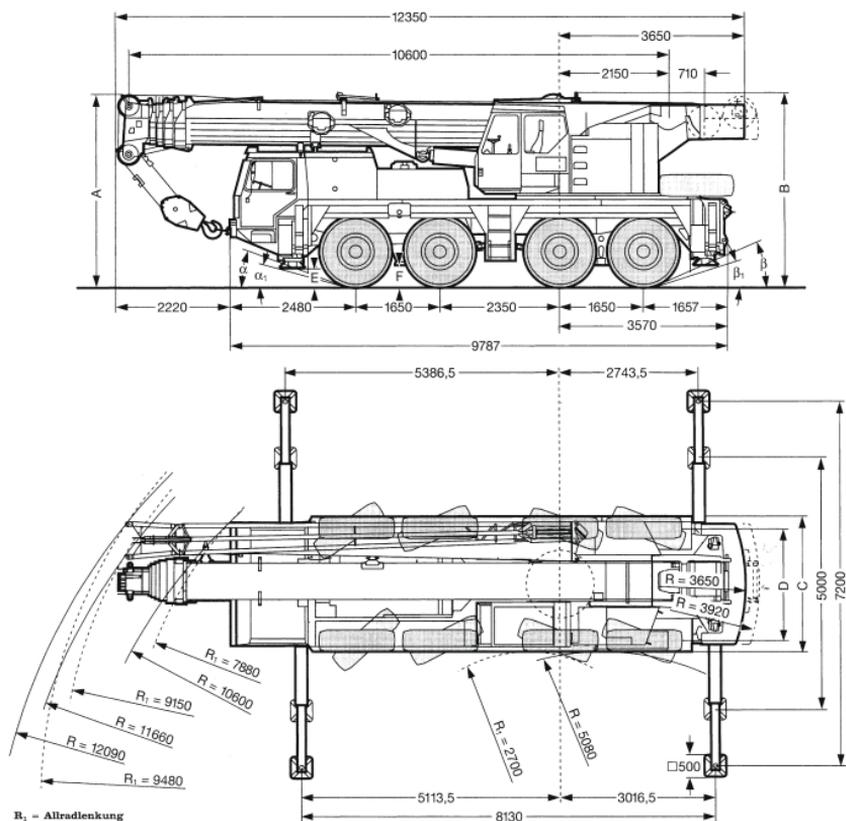


R_1 = Allradlenkung

16.00 R 25	Maße / Dimensions / Encombrement mm										α	α_1	β	β_1	
	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F								
	3800	3700	3850	2680	2235	330	460	23°	17°	24°	20°				

* abgesenkt

70 t Autokran

Die Hubhöhen

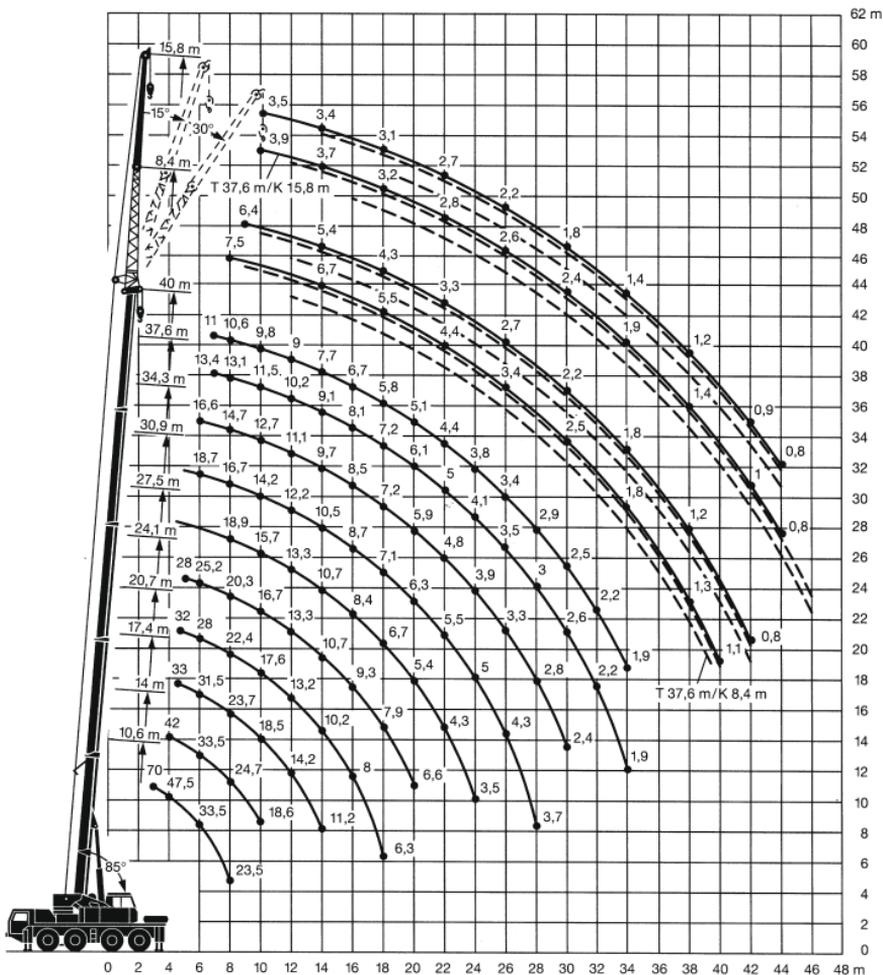

70 t Autokran

Die Traglasten am Hauptausleger



10,6 - 40 m



7,2 x 8,13 m



6,2 t



360°

Auslegerhöhe m	10,6 m		14 m		17,4 m		20,7 m		24,1 m		27,5 m		30,9 m		34,3 m		37,6 m		40 m	
	3	55	42	38	32,5	32	28,3	28	25,2	20,6	18,7	18,1	15,5	16,3	16,6	13,4	11	13,1	10,6	8
3,5	52*	50	42	31,5	30,5	28,3	28	25,2	20,6	18,7	18,1	15,5	16,3	16,6	13,4	11	13,1	10,6	8	7
4	47,5*	46	38,5	31,5	30,5	28,3	28	25,2	20,6	18,7	18,1	15,5	16,3	16,6	13,4	11	13,1	10,6	8	7
4,5	42,5*	42	38,5	31,5	30,5	28,3	28	25,2	20,6	18,7	18,1	15,5	16,3	16,6	13,4	11	13,1	10,6	8	7
5	38	38	37,5	31,5	30,5	28,3	28	25,2	20,6	18,7	18,1	15,5	16,3	16,6	13,4	11	13,1	10,6	8	7
6	31,5	31,5	31,5	31,5	30,5	28,3	28	25,2	20,6	18,7	18,1	15,5	16,3	16,6	13,4	11	13,1	10,6	8	7
7	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
8	22	22	21,3	20,3	21,7	19,4	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
10	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
12																				
14																				
16																				
18																				
20																				
22																				
24																				
26																				
28																				
30																				
32																				
34																				
I	0	0	46	0	92	0	92	92	0	92	92	0	92	92	0	92	92	100	I	34
II	0	0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	100	II	18
III	0	0	0	0	0	0	0	0	46	23	46	23	46	23	46	23	46	92	III	16
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	23	46	23	46	23	46	92	92	IV	14

* nach hinten

TAB 95002 / 95004

70 t Autokran

Die Traglasten am Hauptausleger

T		10,6 - 40 m		7,2 x 8,13 m		13 t		360°								
m		10,6 m	14 m	17,4 m	20,7 m	24,1 m	27,5 m	30,9 m	34,3 m	37,6 m	40 m	m				
3	70°	56											3			
3,5	53°	51											3,5			
4	47,5°	46,5											4			
4,5		42,5	38,5	40,5		33							4,5			
5		39,5	37,5	38	32	32,5	28						5			
6		33,5	33	33,5	31,5	29,3	28	25,2					6			
7		28,5	28,1	28,6	27,8	25,1	25	22,6	20,6				7			
8		23,5	24,1	24,7	23,7	22,5	22,4	20,3	18,4	18,9	16,7	16,3	16,6	8		
9		20,9	21,4	20,5	20,4	20,2	18,4	16,5	17,2	15,4	13,4	13,7	12,3	13,4	11	7
10			17,9	18,6	17,5	18,5	17,6	16,7	15	15,7	14,2	12,4	12,7	11,5	9,8	10
12					13,2	14,2	13,2	13,3	12,6	13,3	12,2	10,7	11,1	10,2	9	12
14					10,2	11,2	10,2	10,2	10,7	10,7	10,5	9,4	9,7	9,1	7,7	14
16							8	8	9,3	8,4	8,7	8,2	8,5	8,1	6,7	16
18							6,3	6,3	7,9	6,7	7	7,1	7,2	7,2	5,8	18
20							5	6,6	5,4	5,7	6,3	5,9	6,1	5,1	20	20
22									4,3	4,6	5,5	4,8	5	4,4	22	22
24									3,5	3,7	5	3,9	4,1	3,8	24	24
26										3,2	4,3	3,3	3,5	3,4	26	26
28										2,7	3,7	2,8	3	2,9	28	28
30												2,4	2,6	2,5	30	30
32													2,2	2,2	32	32
34													1,9	1,9	34	34
I		0	46	0	92	0	92	92	0	92	92	0	92	92	100	I
II		0	0	46	0	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100	II
III		0	0	0	0	0	0	0	46	23	46	92	69	92	100	III
IV		0	0	0	0	0	0	0	46	23	46	92	69	92	100	IV

* nach hinten TAB 95001 / 95003

Die Traglasten am Hauptausleger (freistehend)

T		10,6 - 17,4 m		Freistehend		13/6,2 t		360°/0°								
m		10,6 m		14 m		17,4 m		m								
3	13 t	6,2 t	6,2 t	13 t	6,2 t	6,2 t	13 t	6,2 t	6,2 t	3						
3,5	17,3	16,8	10,8	17	17,4	16,5	16,9	10,5	10,9	3,5						
4	15,5	15	9,5	15,1	15,5	14,7	15,1	9,1	9,5	4						
4,5	13,9	13,5	8,3	13,6	14	13,2	13,6	8	8,4	4,5						
5	12,6	12,2	7,4	12,2	12,6	11,8	12,3	7	7,5	5						
6	11,4	11	6,5	11	11,5	10,7	11,1	6,2	6,6	6						
7	9,5	9,2	5,2	9,1	9,6	8,8	9,2	4,9	5,2	7						
8	8	7,7	4,1	7,6	8	7,3	7,7	3,7	4,2	8						
9	6,7	6,5	3,2	6,3	6,8	6,1	6,5	2,8	3,3	9						
10				5,3	5,8	5,1	5,5	2,6	5	10						
12				4,4	4,9	4,2	4,7		4,2	12						
14									2,8	14						
									1,7							
									2,6							
									1,6							
									2,4							
I		0	46	0	46	0	46	0	92	0	92	0	92	0	I	
II		0	0	46	0	46	0	46	0	92	0	92	0	92	0	II
III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III
IV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV

0° = nach hinten TAB 95027 / 95028 / 95031

○ Reifengröße : 16.00 R 25.
● Reifengröße : 14.00 R 25.

70 t Autokran

Die Traglasten an der Klappspitze



T 34,3 – 40 m



K 8,4 - 15,8 m



7,2 x 8,13 m



6,2 t



360°

m	34,3 m			37,6 m			40 m			30,9 m			37,6 m			40 m			%
	8,4 m			8,4 m			8,4 m			15,8 m			15,8 m			15,8 m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
8	9,3			7,5															8
9	9,3	6,3		7,4	5,4		6,4			4,6			3,9						9
10	9,2	6		7,3	5,1		6,2	4,3		4,6			3,9	2,9		3,5			10
12	8,5	5,4	3,6	7	4,6	3,1	5,8	4	2,4	4,1	3		3,7	2,7	3,4	2,6			12
14	7,7	4,9	3,4	6,7	4,2	2,9	5,4	3,6	2,3	3,7	2,8		3,7	2,7	3,4	2,6			14
16	6,4	4,4	3,2	6,1	3,8	2,7	5	3,3	2,1	3,4	2,7	2,3	3,4	2,6	2,2	3,3	2,4		16
18	5,2	4	3	5,2	3,5	2,5	4,3	3	2	3,1	2,6	2,2	3,2	2,5	2,1	3,1	2,3	1,7	18
20	4,2	3,7	2,8	4,3	3,2	2,4	3,7	2,7	1,8	2,9	2,4	2,1	3	2,4	2	2,9	2,2	1,5	20
22	3,4	3,4	2,7	3,4	3	2,3	3,3	2,4	1,7	2,8	2,3	2	2,8	2,3	1,9	2,7	2,1	1,4	22
24	2,8	3	2,6	2,9	2,8	2,2	2,8	2,2	1,6	2,6	2,2	1,9	2,7	2,2	1,8	2,5	2	1,3	24
26	2,3	2,5	2,4	2,6	2,4	2,1	2,3	2,1	1,5	2,5	2,1	1,9	2,5	2,2	1,7	2,2	1,8	1,2	26
28	1,9	2,1	2,2	1,9	2,1	2	1,8	1,9	1,5	2,4	2,1	1,8	2,1	2,1	1,6	2	1,7	1,2	28
30	1,5	1,7	1,8	1,5	1,7	1,8	1,4	1,6	1,4	2,3	2	1,8	1,7	1,9	1,5	1,6	1,5	1,1	30
32	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,5	1,1	1,2	1,4	2,2	1,9	1,7	1,4	1,7	1,4	1,2	1,4	1	32
34	0,8	0,9	1	0,9	1	1,1	0,8	0,9	1	1,9	1,8	1,7	1,1	1,3	1,4	0,9	1,2	1	34
36						0,8				1,6	1,7	1,6	0,8	1	1,2	0,9	0,9	0,9	36
38										1,3	1,4	1,5		0,8	0,9				38
40										1,1	1,2	1,2							40
42										0,9	0,9	1							42
I	92									0						92	100		I
II	92									92						92	100		II
III	69									92						92	100		III
IV	69									92						92	100		IV

TAB 95016 / 95020 / 95024

70 t Autokran

Die Traglasten an der Klappspitze



T 34,3 – 40 m



K 8,4 - 15,8 m



7,2 x 8,13 m



13 t



360°

m	34,3 m			37,6 m			40 m			30,9 m			37,6 m			40 m			m	
	8,4 m			8,4 m			8,4 m			15,8 m			15,8 m			15,8 m				
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°		
8	9,3			7,5			6,4												8	
9	9,3	6,3		7,4	5,4		6,2	4,3											9	
10	9,2	6		7,3	5,1		6,2	4,3											10	
12	8,5	5,4	3,6	7	4,6	3,1	5,8	4	2,4	4,1	3	3,9	2,9	3,5					12	
14	7,7	4,9	3,4	6,7	4,2	2,9	5,4	3,6	2,3	3,7	2,8	3,7	2,7	3,4	2,6				14	
16	6,9	4,4	3,2	6,1	3,8	2,7	5	3,3	2,1	3,4	2,7	2,3	3,4	2,6	2,2	3,3	2,4		16	
18	6,1	4	3	5,5	3,5	2,5	4,3	3	2	3,1	2,6	2,2	3,2	2,5	2,1	3,1	2,3	1,7	18	
20	5,5	3,7	2,8	4,9	3,2	2,4	3,7	2,7	1,8	2,9	2,4	2,1	3	2,4	2	2,9	2,2	1,5	20	
22	4,8	3,4	2,7	4,4	3	2,3	3,3	2,4	1,7	2,8	2,3	2	2,8	2,3	1,9	2,7	2,1	1,4	22	
24	3,9	3,2	2,6	4	2,8	2,2	3	2,2	1,6	2,6	2,2	1,9	2,7	2,2	1,8	2,5	2	1,3	24	
26	3,3	3	2,5	3,4	2,6	2,1	2,7	2,1	1,5	2,5	2,1	1,9	2,6	2,2	1,7	2,2	1,8	1,2	26	
28	2,9	2,8	2,4	2,9	2,4	2	2,4	1,9	1,5	2,4	2,1	1,8	2,5	2,1	1,6	2	1,7	1,2	28	
30	2,4	2,6	2,3	2,5	2,3	2	2,2	1,8	1,4	2,3	2	1,8	2,4	1,9	1,5	1,8	1,5	1,1	30	
32	2,1	2,2	2,3	2,1	2,2	1,9	2	1,6	1,4	2,2	1,9	1,7	2,2	1,8	1,4	1,6	1,4	1	32	
34	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,5	1,3	2,1	1,8	1,7	1,9	1,7	1,4	1,4	1,3	1	34		
36	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,3	2	1,8	1,6	1,7	1,6	1,3	1,3	1,2	0,9	36	
38	1,3	1,3		1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	1,8	1,7	1,6	1,4	1,5	1,3	1,2	1,1	0,9	38	
40				1,1	1,2	1,2	1	1,1	1,1	1,7	1,6	1,6	1,4	1,2	1	1	0,8	0,8	40	
42										0,8	0,9	0,9	1,6	1,6	1,6	1	1,1	1,2	0,8	42
44																			44	
46																			46	
I										0									I	
II	92			92			100			92									100	
III	92			92			100			92									100	
IV	69			69			100			92									100	
%																			%	

TAB 95015 / 95019 / 95023